




**PVX Multimount**<sup>®</sup>  
THE NEW STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

Compatibiliteitsoverzicht - Draadgoot



**PVX Multimount**

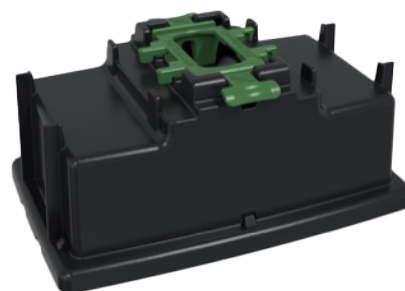

**PVX Singlemount**



**PVX Minimount**

THE NEW STANDARD IN CABLE MANAGEMENT



## PVX Multimount compatibiliteitsoverzicht: draadgoot

<b>PVX Multimount</b>			
<b>Cablofil Fasclic+ productcode:</b>	<b>Draadgoot afmeting H x B (mm)</b>	<b>Breedtedraad montage</b>	<b>Lengtedraad montage</b>
CM200066	54 x 50	Ja	Nee
CM200076	54 x 100	Ja	Ja
CM200086	54 x 150	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
CM200096	54 x 200	Ja	Ja
CM200106	54 x 300	Ja	Ja
CM200206	54 x 400 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
CM200306	54 x 500 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
CM200406	54 x 600 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
<b>Ondersteuningsafstand</b>	<b>Max: 2,5 meter</b>		
<b>PVX Singlemount</b>			
<b>Cablofil Fasclic+ productcode:</b>	<b>Draadgoot afmeting H x B (mm)</b>	<b>Breedtedraad montage</b>	<b>Lengtedraad montage</b>
CM200066	54 x 50	Ja	Nee
CM200076	54 x 100	Ja	Ja
CM200086	54 x 150	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
CM200096	54 x 200	Ja	Ja
CM200106	54 x 300	Ja	Ja
CM200206	54 x 400 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
CM200306	54 x 500 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
CM200406	54 x 600 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
<b>Ondersteuningsafstand</b>	<b>Max: 2,5 meter</b>		
<b>PVX Minimount</b>			
<b>Cablofil Fasclic+ productcode:</b>	<b>Draadgoot afmeting H x B (mm)</b>	<b>Breedtedraad montage</b>	<b>Lengtedraad montage</b>
CM200066	54 x 50	Ja	Nee
CM200076	54 x 100	Ja	Ja
CM200086	54 x 150	Nee	Nee
CM200096	54 x 200	Ja	Ja
CM200106	54 x 300	Ja	Ja
<b>Ondersteuningsafstand</b>	<b>Zie installatiehandleiding PVX Minimount: schuin dak.</b>		



**PVX Multimount**  
THE NEW STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

### PVX Multimount®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmultimount.com | www.pvxmultimount.com



## PVX Multimount compatibiliteitsoverzicht: draadgoot

<b>PVX Multimount</b>			
Niedax productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
MTC 54.050 F	54 x 50	Ja	Nee
MTC 54.100 F	54 x 100	Ja	Ja
MTC 54.150 F	54 x 150	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
MTC 54.200 F	54 x 200	Ja	Ja
MTC 54.300 F	54 x 300	Ja	Ja
MTC 54.400 F	54 x 400 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
MTC 54.500 F	54 x 500 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
MTC 54.600 F	54 x 600 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Max: 2,5 meter		
<b>PVX Singlemount</b>			
Niedax productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
MTC 54.050 F	54 x 50	Ja	Nee
MTC 54.100 F	54 x 100	Ja	Ja
MTC 54.150 F	54 x 150	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
MTC 54.200 F	54 x 200	Ja	Ja
MTC 54.300 F	54 x 300	Ja	Ja
MTC 54.400 F	54 x 400 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
MTC 54.500 F	54 x 500 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
MTC 54.600 F	54 x 600 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Max: 2,5 meter		
<b>PVX Minimount</b>			
Niedax productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
MTC 54.050 F	54 x 50	Ja	Nee
MTC 54.100 F	54 x 100	Ja	Ja
MTC 54.150 F	54 x 150	Nee	Nee
MTC 54.200 F	54 x 200	Ja	Ja
MTC 54.300 F	54 x 300	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Zie installatiehandleiding PVX Minimount: schuin dak		



**PVX Multimount**  
THE NEW STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

### PVX Multimount®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmultimount.com | www.pvxmultimount.com

## PVX Multimount compatibiliteitsoverzicht: draadgoot

<u>PVX Multimount</u>			
OBO productcode:	Draadgoot afmeting B x H (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
GRM 50 x 55	50 x 55	Ja	Ja
GRM 100 x 55	100 x 55	Ja	Ja
GRM 150 x 55	150 x 55	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
GRM 200 x 55	200 x 55	Ja	Ja
GRM 300 x 55	300 x 55	Ja	Ja
GRM 400 x 55	400 x 55 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Max: 2 meter		
<u>PVX Singlemount</u>			
OBO productcode:	Draadgoot afmeting B x H (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
GRM 50 x 55	50 x 55	Ja	Ja
GRM 100 x 55	100 x 55	Ja	Ja
GRM 150 x 55	150 x 55	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
GRM 200 x 55	200 x 55	Ja	Ja
GRM 300 x 55	300 x 55	Ja	Ja
GRM 400 x 55	400 x 55 ( 2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Max: 2 meter		
<u>PVX Minimount</u>			
OBO productcode:	Draadgoot afmeting B x H (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
GRM 50 x 55	50 x 55	Ja	Ja
GRM 100 x 55	100 x 55	Ja	Ja
GRM 150 x 55	150 x 55	Nee	Nee
GRM 200 x 55	200 x 55	Ja	Ja
GRM 300 x 55	300 x 55	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Zie installatiehandleiding PVX Minimount: schuin dak.		



## PVX Multimount compatibiliteitsoverzicht: draadgoot

<b>PVX Multimount</b>			
Stago Performa productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
CSU4518206	60 x 60	Ja	Nee
CSU4518210	70 x 100	Ja	Ja
CSU4518215	70 x 150	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
CSU4518220	70 x 200	Ja	Ja
CSU4518230	70 x 300	Ja	Ja
CSU4518240	70 x 400 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
CSU4518250	70 x 500 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
CSU4518260	70 x 600 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Max: 1,5 meter		
<b>PVX Singlemount</b>			
Stago Performa productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
CSU4518206	60 x 60	Ja	Nee
CSU4518210	70 x 100	Ja	Ja
CSU4518215	70 x 150	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
CSU4518220	70 x 200	Ja	Ja
CSU4518230	70 x 300	Ja	Ja
CSU4518240	70 x 400 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
CSU4518250	70 x 500 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
CSU4518260	70 x 600 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Max: 1,5 meter		
<b>PVX Minimount</b>			
Stago Performa productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
CSU4518206	60 x 60	Nee	Nee
CSU4518210	70 x 100	Ja	Ja
CSU4518215	70 x 150	Nee	Nee
CSU4518220	70 x 200	Ja	Ja
CSU4518230	70 x 300	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Zie installatiehandleiding PVX Minimount: schuin dak.		



## PVX Multimount compatibiliteitsoverzicht: draadgoot

<b>PVX Multimount</b>			
Trayco Light productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
MTL60-050-3UG	60 x 50	Nee	Nee
MTL60-100-3UG	60 x 100	Ja	Ja
MTL60-150-3UG	60 x 150	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
MTL60-200-3UG	60 x 200	Ja	Ja
MTL60-300-3UG	60 x 300	Ja	Ja
MTL60-400-3UG	60 x 400 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
MTL60-500-3UG	60 x 500 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
MTL60-600-3UG	60 x 600 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Max: 1.50 mtr		
<b>PVX Singlemount</b>			
Trayco Light productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
MTL60-050-3UG	60 x 50	Nee	Nee
MTL60-100-3UG	60 x 100	Ja	Ja
MTL60-150-3UG	60 x 150	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
MTL60-200-3UG	60 x 200	Ja	Ja
MTL60-300-3UG	60 x 300	Ja	Ja
MTL60-400-3UG	60 x 400 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
MTL60-500-3UG	60 x 500 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
MTL60-600-3UG	60 x (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Max: 1.5 mtr		
<b>PVX Minimount</b>			
Trayco Light productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
MTL60-050-3UG	60 x 50	Nee	Nee
MTL60-100-3UG	60 x 100	Ja	Ja
MTL60-150-3UG	60 x 150	Nee	Nee
MTL60-200-3UG	60 x 200	Ja	Ja
MTL60-300-3UG	60 x 300	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Zie installatiehandleiding PVX Minimount: schuin dak.		



## PVX Multimount compatibiliteitsoverzicht: draadgoot

<b>PVX Multimount</b>			
Valdinox productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
EC60.060HDG	60 x 60	Nee	Nee
EC60.100HDG	60 x 100	Ja	Ja
EC60.150HDG	60 x 150	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
EC60.200HDG	60 x 200	Ja	Ja
EC60.300HDG	60 x 300	Ja	Ja
EC60.400HDG	60 x 400 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
EC60.500HDG	60 x 500 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
EC60.600HDG	60 x 600 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Max: 2 meter		
<b>PVX Singlemount</b>			
Valdinox productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
EC60.060HDG	60 x 60	Nee	Nee
EC60.100HDG	60 x 100	Ja	Ja
EC60.150HDG	60 x 150	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
EC60.200HDG	60 x 200	Ja	Ja
EC60.300HDG	60 x 300	Ja	Ja
EC60.400HDG	60 x 400 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
EC60.500HDG	60 x 500 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
EC60.600HDG	60 x 600 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Max: 2 meter		
<b>PVX Minimount</b>			
Valdinox productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
EC60.060HDG	60 x 60	Nee	Nee
EC60.100HDG	60 x 100	Ja	Ja
EC60.150HDG	60 x 150	Nee	Nee
EC60.200HDG	60 x 200	Ja	Ja
EC60.300HDG	60 x 300	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Zie installatiehandleiding PVX Minimount: schuin dak.		



## PVX Multimount compatibiliteitsoverzicht: draadgoot

<b>PVX Multimount</b>			
Atkore Vergokan productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
ZAVFUL60.050	60 x 50	Nee	Nee
ZAVFUL60.100	60 x 100	Ja	Ja
ZAVFUL60.150	60 x 146	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
ZAVFUL60.200	60 x 197	Ja	Ja
ZAVFUL60.300	60 x 297	Ja	Ja
ZAVFU60.400	60 x 400 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
ZAVFU60.500	60 x 500 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
ZAVFU60.600	60 x 600 (2 x PVX Multimount)	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Max: 2 meter		
<b>PVX Singlemount</b>			
Atkore Vergokan productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
ZAVFUL60.050	60 x 50	Nee	Nee
ZAVFUL60.100	60 x 100	Ja	Ja
ZAVFUL60.150	60 x 146	Ja: Z-vorm montage	Ja: Z-vorm montage
ZAVFUL60.200	60 x 197	Ja	Ja
ZAVFUL60.300	60 x 297	Ja	Ja
ZAVFU60.400	60 x 400 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
ZAVFU60.500	60 x 500 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
ZAVFU60.600	60 x 600 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Max: 2 meter		
<b>PVX Minimount</b>			
Atkore Vergokan productcode:	Draadgoot afmeting H x B (mm)	Breedtedraad montage	Lengtedraad montage
ZAVFUL60.050	60 x 50	Nee	Nee
ZAVFUL60.100	60 x 96	Ja	Ja
ZAVFUL60.150	60 x 146	Nee	Nee
ZAVFUL60.200	60 x 197	Ja	Ja
ZAVFUL60.300	60 x 297	Ja	Ja
Ondersteuningsafstand	Zie installatiehandleiding PVX Minimount: schuin dak.		






# PVX Minimount®

Installatiehandleiding schuin dak

Artikelnr: PVX16032021

## Inbegrepen



### Stap 1



PVX Minimount PVX16032021 Ø6,3mm  
36 x PVX Minimount  
36 x Draadgootclip

### Stap 2



PVX Minimount onderzijde, EPDM  
rubber, draadgootclip

### Stap 3



Benodigd: schroef inclusief metalen  
onderring + EPDM, draadgoot  
60 – 300mm

### Stap 4




Bevestig de PVX Minimount met de  
schroef, metalen onderring + EPDM  
op de ondergrond met een maximaal  
aandraaimoment van: 4Nm.

### Stap 5



Kantel de draadgoot en plaats  
deze in de PVX Minimount. Het  
multilocksysteme laat de draadgoot  
veilig hangen voor handenvrij  
afmonteren.

### Stap 6

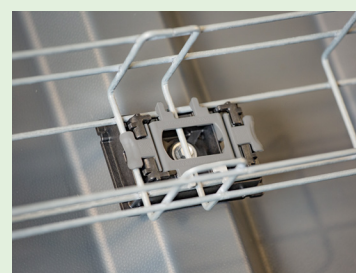


Plaats de draadgootclip en duw deze  
aan: click!

## Ondersteuningsafstand nok dak



horizontaal



A = 0 - 3 mtr = 1,5 mtr  
B = 4 - 6 mtr = 1 mtr  
C = 7 - 15 mtr = 0,5 mtr  
D = 15 + = 0,25 mtr



verticaal

= 0,8 - 1 mtr



**PVX Multimount®**  
THE NEW STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

PVX Multimount® is actief in onderstaande landen



Wij leveren onze montagesystemen via onze distributeurs.  
Bezoek <https://pvxmultimount.com/distributeurs> voor meer informatie.

